

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MTM BASE 4 SA +/- 10V 4..20 MA

170AAO92100

Discontinuado el: 20 oct. 2022

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo De Producto O Componente	Base de salida analógica

Complementario

Número De Salida Analógica	4
Formato De Los Datos	16 bits con signo completo
Rango De Salida Analógica	+/- 10 V 12 bits + signo >= 1 kOhm 4...20 mA 12 bits + signo <= 0.6 kOhm
Capacidad Máxima De La Carga	1 µF
Error De Precisión Absoluta	+/- 0,2 % de escala completa +/- 10 V 25 °C +/- 0,25% escala completa +/- 10 V 60 °C +/- 0,4 % de escala completa 4...20 mA 25 °C +/- 0,5 % de escala completa 4...20 mA 60 °C
Variación De Temperatura	10 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C 30 %oFS/°C 4...20 mA 60 °C
Tiempo Deactualización	2 ms
Cobre Espaciador	10 V +/- 10 V 2 mA 4...20 mA
Estado De Fallo	Mantenimiento Reiniciar a escala completa Restablecer a cero
Una Conexión Entre Un Pen Horizontal Y Vertical De Un Pen <= 1600 A	500 V CA durante 1 minuto
Potencia Máxima Disipada En W	8.5 W
Tipo De Protección	Interno de 2 A fusión lenta
Protección De Salida Contra Cortocircuitos	Con en circuito de tensión
Conducto De Bus Auxiliar	+/- 30 V DC 24 V DC
Tensión Admitida, Modo Común	250 V 47...63 Hz AC entre canales a tierra 250 V 47...63 Hz DC
Protección Contra Inversión De Polaridad	Interno
Marca	CE
Señalizaciones En Local	Estado de canal, estado 1 4 LEDs
Consumo De Corriente	150 mA en 24 V DC Actuador 530 mA en 24 V DC base
Formato De Módulo	Estándar

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	125 mm
Profundidad	47.5 mm
Ancho	141.5 mm
Peso Del Producto	0.215 kg

Entorno

Certificaciones De Producto	UL CSA
Tratamiento De Protección	TC
Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV Contacto acorde a IEC 801-2 8 kV en aire acorde a IEC 801-2
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...1000 MHz acorde a IEC 801-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.5 cm
Paquete 1 Ancho	18.0 cm
Paquete 1 Longitud	26.0 cm
Paquete 1 Peso	375.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3.75 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	80
Paquete 3 Altura	75.0 cm
Paquete 3 Ancho	40.0 cm
Paquete 3 Longitud	80.0 cm
Paquete 3 Peso	45 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)


Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Esquemas de dimensiones

Adaptador estándar en una base típica

Dimensiones

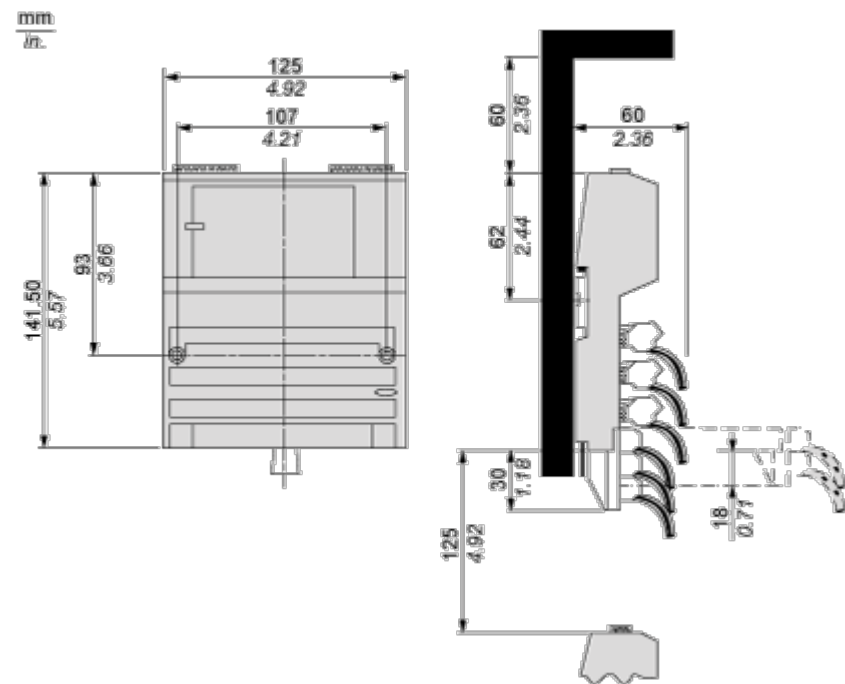

Montaje y aislamiento

Montaje en una pared


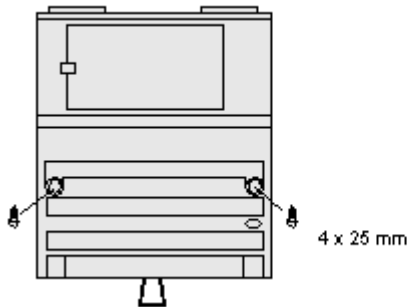


Diagrama de cableado externo



Conexiones internas de pines

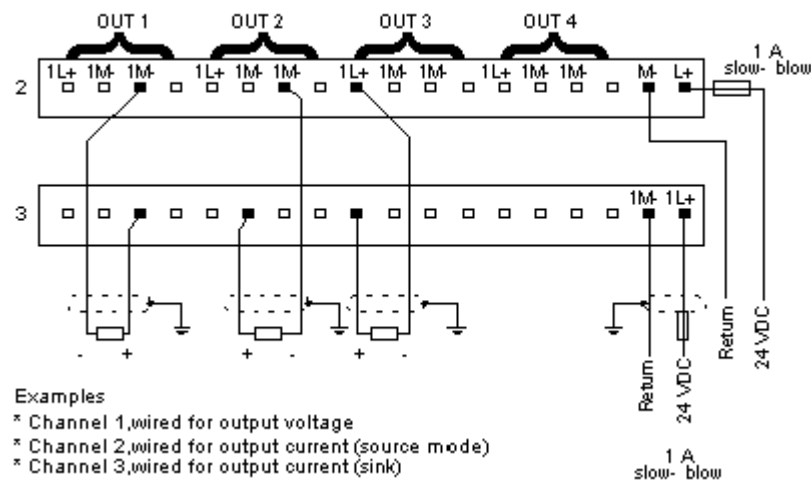