

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Conexión de sub-base ABE7, para distribución de 4 canales analogicos + G99

ABE7CPA410

Principal

Gama De Producto	Modicon ABE7
Tipo De Producto O Componente	Sub-base de conexión para canales analógicos
Número De Canales	4
Conexiones - Terminales	Terminales de tipo tornillo, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 28...AWG 16) Flexible Con terminal Terminales de tipo tornillo, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 26...AWG 12) sólido Terminales de tipo tornillo, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 26...AWG 14) Flexible Sin terminal Terminales de tipo tornillo, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² - tipo de cable: AWG 28...AWG 20) Flexible Con terminal Terminales de tipo tornillo, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) sólido

Complementario

Divisible Placa Ciega	Distribución de alimentación y 4 canales analógicos protegidos aislados, compatible con Modicon M340
Compatibilidad Del Producto	Modicon M340 BMXAMI0410
Conexión Al Plc	SUB-D 25
Modo De Fijación	Por clips (carril DIN simétrico de 35 mm) Mediante tornillos (plaza maciza+kit de fijación)
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	2000 V carriles de terminales/montaje
Centralita Portátil Lámpara	II acorde a IEC 60664-1
Par De Apriete	0.6 N.m con capacidad de sujeción: plano Ø 3,5 destornillador
Peso Del Producto	0.18 kg

Entorno

Certificaciones De Producto	DNV UL GL CSA
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Resistencia Al Filamento Incandescente	750 °C, tiempo de extinción <30 s acorde a IEC 60695-2-11
Resistencia A Los Golpes	15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
Resistencia A Las Vibraciones	2 gn (f = 10...150 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV - tipo de cable: Contacto) nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 8 kV - tipo de cable: aire) nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
Resistencia A Campos Irrradiados	10 V/m - tipo de cable: 26000000...1000000000 Hz) acorde a IEC 61000-4-3 nivel_3

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV nivel_3 acorde a IEC 61000-4-4
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C acorde a IEC 61131-2
Temperatura Ambiente	-40...80 °C acorde a IEC 61131-2
Grado De Contaminación	2 acorde a IEC 60664-1

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.000 cm
Paquete 1 Ancho	7.000 cm
Paquete 1 Longitud	9.500 cm
Paquete 1 Peso	222.000 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.


[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH	
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

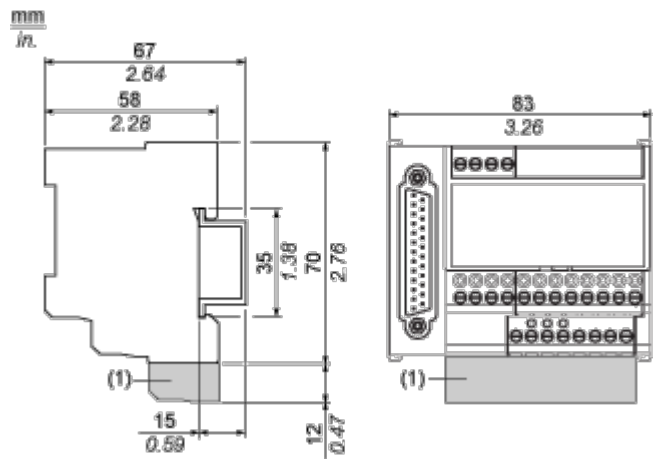

(1) ABE7BV10

Montaje y aislamiento


Montaje

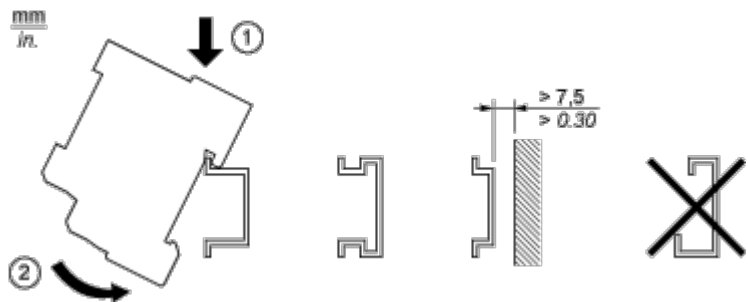

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

Canales	SUBD25	Descripción	Canales	SUBD25	Descripción
1	/	Tierra		/	Entrada 24 V CC
2	/	Tierra		/	Entrada 24 V CC
3	/	Tierra		/	0V24 Input
4	/	COM 0V0		/	0V24 Input
100		Salida IS V0	101	14 (SUBD)	COM 0V0
102		Salida IS V1	103	3 (SUBD)	COM 0V1
104		Salida IS V2	105	17 (SUBD)	COM 0V2
106		Salida IS V3	107	6 (SUBD)	COM 0V3
200	1 (SUBD)	Entrada IV V0	201		Entrada IC V0
202	15 (SUBD)	Entrada IV V1	203		Entrada IC V1
204	4 (SUBD)	Entrada IV V2	205		Entrada IC V2
206	18 (SUBD)	Entrada IV V3	207		Entrada IC V3

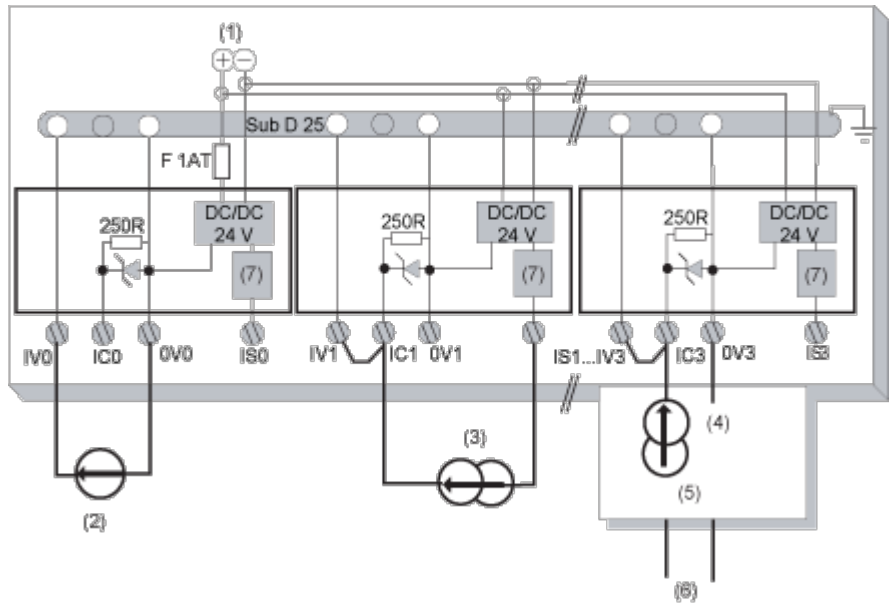

- (1) Entrada 24 V IEC
- (2) Sensor de tensión
- (3) Sensor de corriente de 2 hilos
- (4) Sensor 0 V
- (5) Sensor de corriente de 4 hilos

- (6) Alimentación de sensor de 4 hilos
- (7) Protección 25 mA