

Ficha técnica del producto

Especificaciones



servo motor BSH, Lexium 05,
9.31N.m, 1500rpm, 100mm, keyed
shaft, Sincos single turn, without
brake, IP50

BSH1004P11A2A

Principal

Tipo De Producto O Componente	Servo motor
Nombre Corto Del Dispositivo	BSH
Máximo Velocidad Mecánica	6000 rpm
Parada Continua De Par De Torsión	8 N.m para LXM32.D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 8 N.m para LXM32.D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 9.31 N.m para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 9.31 N.m para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 9.31 N.m para LXM15MD28M3, 230 V, trifásica 9.31 N.m para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 9.31 N.m para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 9.31 N.m para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 9.31 N.m para LXM15MD40N4, 230 V, trifásica 9.31 N.m para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 9.31 N.m para LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifásica 9.31 N.m para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 9.31 N.m para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 9.31 N.m para LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifásica 9.31 N.m para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 9.31 N.m para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 9.31 N.m para LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifásica 9.31 N.m para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica
Par De Bloqueo De Pico	37.9 N.m para LXM32.D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 37.9 N.m para LXM32.D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 25.7 N.m para LXM15MD28M3, 230 V, trifásica 25.7 N.m para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 25.7 N.m para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 25.7 N.m para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 33.83 N.m para LXM15MD40N4, 230 V, trifásica 33.83 N.m para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 33.83 N.m para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 23.47 N.m para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 35.7 N.m para LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifásica 35.7 N.m para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 23.47 N.m para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 35.7 N.m para LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifásica 35.7 N.m para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 23.47 N.m para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 35.7 N.m para LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifásica 35.7 N.m para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Potencia Salida Nominal	2600 W para LXM32.D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 2100 W para LXM32.D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 1300 W para LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifásica 1300 W para LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifásica 1300 W para LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifásica 1300 W para LXM15MD28M3, 230 V, trifásica 1300 W para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 1300 W para LXM15MD40N4, 230 V, trifásica 2200 W para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 2300 W para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 2400 W para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 2700 W para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica
Par Nominal	8.3 N.m para LXM32.D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 8.3 N.m para LXM32.D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 6.5 N.m para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 6.69 N.m para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 7 N.m para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 7.1 N.m para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 7.1 N.m para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 7.1 N.m para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 7.1 N.m para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 7.1 N.m para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 7.1 N.m para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica 7.17 N.m para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 8.18 N.m para LXM15MD40N4, 230 V, trifásica 8.22 N.m para LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifásica 8.22 N.m para LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifásica 8.22 N.m para LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifásica 8.22 N.m para LXM15LD28M3, 230 V, trifásica 8.22 N.m para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica
Velocidad Nominal	2500 rpm para LXM32.D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM32.D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 1500 rpm para LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifásica 1500 rpm para LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifásica 1500 rpm para LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifásica 3000 rpm para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 1500 rpm para LXM15MD28M3, 230 V, trifásica 1500 rpm para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 1500 rpm para LXM15MD40N4, 230 V, trifásica 3000 rpm para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 3500 rpm para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 4000 rpm para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica
Compatibilidad Del Producto	LXM05AD42M3X en 200...240 V trifásica LXM05BD42M3X en 200...240 V trifásica LXM05CD42M3X en 200...240 V trifásica LXM05AD34N4 en 380...480 V trifásica LXM05BD34N4 en 380...480 V trifásica LXM05CD34N4 en 380...480 V trifásica LXM15MD28N4 en 400 V trifásica LXM15MD28N4 en "480 V" trifásica LXM15MD40N4 en 400 V trifásica LXM15MD40N4 en "480 V" trifásica LXM32.D30N4 en 400 V trifásica LXM32.D30N4 en "480 V" trifásica LXM05AD57N4 en 380...480 V trifásica LXM05BD57N4 en 380...480 V trifásica LXM05CD57N4 en 380...480 V trifásica LXM15MD28M3 en 230 V trifásica LXM15MD28N4 en 230 V trifásica LXM15MD40N4 en 230 V trifásica
Extremo De Eje	Manipulado
Grado De Protección Ip	IP50 standard

Resolución Respuesta Velocidad	131072 puntos/vuelta
Freno De Retención	Sin
Tipo De Montaje	Reborde estándar internacional
Conexión Eléctrica	Conectores de ángulo derecho rotatorios

Complementario

Compatibilidad De Gama	Lexium 15 Lexium 32 Lexium 05
Supply Voltage Max	480 V
Número De Fases De La Red	Trifásica
Continuous Stall Current ((*))	6.2 A
Maximum Continuous Power	3.64 W
Irms De Corriente Máx.	34.8 A para LXM15LD28M3 34.8 A para LXM15MD28N4 34.8 A para LXM15MD40N4 32.3 A para LXM05AD42M3X 32.3 A para LXM05AD34N4 32.3 A para LXM05AD57N4 32.3 A para LXM05BD42M3X 32.3 A para LXM05BD34N4 32.3 A para LXM05BD57N4 32.3 A para LXM05CD42M3X 32.3 A para LXM05CD34N4 32.3 A para LXM05CD57N4 30 A para LXM32.D30N4
Corriente Permanente Máx.	32.3 A
Frecuencia De Conmutación	8 kHz
Segundo Eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro Del Eje	24 mm
Longitud De Eje	50 mm
Key Width ((*))	40 mm
Tipo De Respuesta	SinCos Hiperface monovolta
Motor Flange Size ((*))	100 mm
Número De Pilas De Motor	4
Constante De Par	1.62 N.m/A en 120 °C
Constante De Regulación Por Fcem	103 V/krpm en 120 °C
Número De Polos De Motor	8
Inercia Del Rotor	4.22 kg.cm²
Resistencia Del Estator	1.81 Ohm en 20 °C
Inductancia Del Estator	11.8 mH en 20 °C
Constante De Tiempo Eléctrica De Estator	6.52 ms en 20 °C
Fuerza Radial Máxima (Fr)	1070 N en 1000 rpm 740 N en 3000 rpm 850 N en 2000 rpm
Fuerza Máx. Axial Fa	0,2 x Fr
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Longitud	276.5 mm

Diámetro De Base De Fijación De Centrado	95 mm
Centring Collar Depth ((*))	3.5 mm
Número De Agujeros De Montaje	4
Diámetro Agujeros De Montaje	9 mm
Írculo Del Diámetro De Los Orificios De Montaje	115 mm
Peso Del Producto	9.5 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20.000 cm
Paquete 1 Ancho	26.000 cm
Paquete 1 Longitud	60.000 cm
Paquete 1 Peso	10.571 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	80.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	90.500 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas


Ficha técnica del producto

BSH1004P11A2A

Esquemas de dimensiones

Dimensiones de los servomotores

Ejemplo con conectores rectos

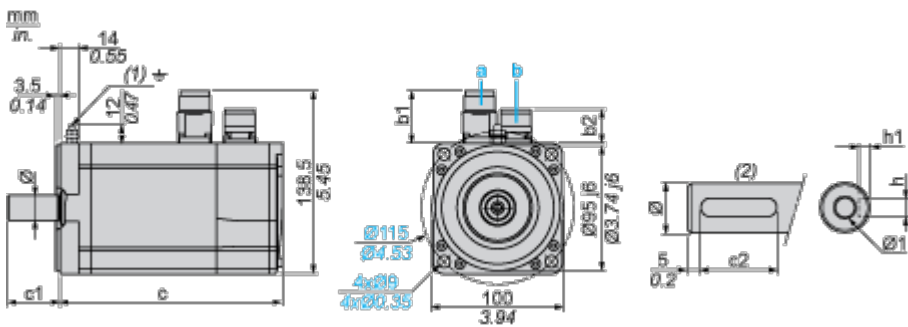

- a: Alimentación para freno de servomotor
- b: Alimentación para codificador de servomotor
- (1) Tornillo M4
- (2) Extremo de eje, ranura con chaveta (opcional)

Dimensiones en mm

Conectores rectos		Conectores en ángulo giratorios		c (sin freno)	c (con freno)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 para tornillos
b1	b2	b1	b2								
39,5	25,5	39,5	39,5	277	308	50	40	8 N9	4 ^{+0,1} ₀	24 k6	M8 × 19

Dimensiones en pulgadas


Conectores rectos		Conectores en ángulo giratorios		c (sin freno)	c (con freno)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 para tornillos
b1	b2	b1	b2								
1,55	1,00	1,55	1,55	10,90	12,12	1,96	1,57	0,31 N9	0,16 ^{+0,1} ₀	0,94 k6	M8 × 0,75

Curvas de rendimiento

Tensión de alimentación trifásica de 400 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32-D30N4

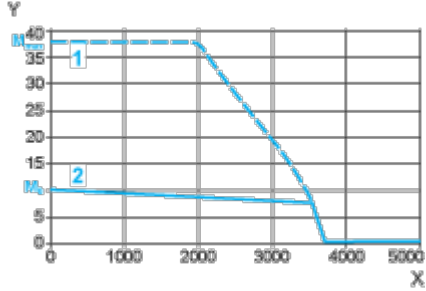

X Velocidad en rpm

Y Par en Nm


1 Pico de par

2 Par continuo

Tensión de alimentación trifásica de 480 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D30N4

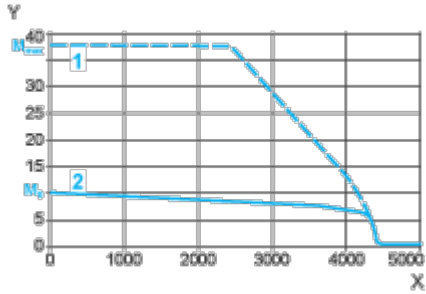

X Velocidad en rpm

Y Par en Nm

1 Pico de par

2 Par continuo