


Ficha técnica del producto

Especificaciones



AC servo motor BSH, Lexium 05,
11.1N.m, 1500rpm, keyed shaft,
without brake, IP50

BSH1401P12A1A

Discontinuado el: 30 jun. 2023

Discontinuado

Principal

Tipo De Producto O Componente	Servo motor
Nombre Corto Del Dispositivo	BSH
Máximo Velocidad Mecánica	4000 rpm
Parada Continua De Par De Torsión	11.1 N.m para LXM32.D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 11.1 N.m para LXM32.D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 11.1 N.m para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 11.1 N.m para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 11.1 N.m para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 11.1 N.m para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 11.1 N.m para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 11.1 N.m para LXM15LD28M3, 230 V, trifásica 11.4 N.m para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 11.4 N.m para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 11.4 N.m para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica
Par De Bloqueo De Pico	27 N.m para LXM32.D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 27 N.m para LXM32.D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 23.33 N.m para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 23.33 N.m para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 23.33 N.m para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 23.33 N.m para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 23.33 N.m para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 23.8 N.m para LXM15LD28M3, 230 V, trifásica 23.33 N.m para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 23.33 N.m para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 23.33 N.m para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica
Potencia Salida Nominal	2500 W para LXM32.D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 3000 W para LXM32.D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 2000 W para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 2000 W para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 2200 W para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 1400 W para LXM15LD28M3, 230 V, trifásica 1400 W para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 2150 W para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 2150 W para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica
Par Nominal	9.5 N.m para LXM32.D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 9.5 N.m para LXM32.D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 6.8 N.m para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 6.8 N.m para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 6.9 N.m para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 6.9 N.m para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 6.9 N.m para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 7.63 N.m para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 7.63 N.m para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 9.1 N.m para LXM15LD28M3, 230 V, trifásica 9.1 N.m para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Velocidad Nominal	2500 rpm para LXM32.D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM32.D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 1500 rpm para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 1500 rpm para LXM15LD28M3, 230 V, trifásica 2500 rpm para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 2500 rpm para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 3000 rpm para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica
Compatibilidad Del Producto	LXM15LD28M3 en 230 V trifásica LXM05AD34N4 en 380...480 V trifásica LXM05BD34N4 en 380...480 V trifásica LXM05CD34N4 en 380...480 V trifásica LXM15MD28N4 en 400 V trifásica LXM15MD28N4 en "480 V" trifásica LXM15MD40N4 en 400 V trifásica LXM15MD40N4 en "480 V" trifásica LXM15MD28N4 en 230 V trifásica
Extremo De Eje	Manipulado
Grado De Protección Ip	IP50 standard
Resolución Respuesta Velocidad	131072 puntos/vuelta x 4096 vueltas
Freno De Retención	Sin
Tipo De Montaje	Reborde estándar internacional
Conexión Eléctrica	Conectores rectos

Complementario

Compatibilidad De Gama	Lexium 32 Lexium 05 Lexium 15
Supply Voltage Max	480 V
Número De Fases De La Red	Trifásica
Continuous Stall Current ((*))	7.8 A
Maximum Continuous Power	3.6 W
Irms De Corriente Máx.	20.8 A para LXM15LD28M3 20.8 A para LXM15MD28N4 20.8 A para LXM15MD40N4 20.8 A para LXM05AD34N4 20.8 A para LXM05BD34N4 20.8 A para LXM05CD34N4 20.8 A para LXM32.D30N4
Corriente Permanente Máx.	20.8 A
Frecuencia De Conmutación	8 kHz
Segundo Eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro Del Eje	24 mm
Longitud De Eje	50 mm
Key Width ((*))	40 mm
Tipo De Respuesta	SinCos Hiperface multivolta
Motor Flange Size ((*))	140 mm
Número De Pilas De Motor	1
Constante De Par	1.43 N.m/A en 120 °C
Constante De Regulación Por Fcem	100 V/krpm en 120 °C

Número De Polos De Motor	10
Inercia Del Rotor	7.41 kg.cm²
Resistencia Del Estator	1.41 Ohm en 20 °C
Inductancia Del Estator	15.6 mH en 20 °C
Constante De Tiempo Eléctrica De Estator	11.06 ms en 20 °C
Fuerza Radial Máxima (Fr)	1530 N en 3000 rpm 1760 N en 2000 rpm 2210 N en 1000 rpm
Fuerza Máx. Axial Fa	0,2 x Fr
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Longitud	217.5 mm
Diámetro De Base De Fijación De Centrado	130 mm
Centring Collar Depth ((*))	3.5 mm
Número De Agujeros De Montaje	4
Diámetro Agujeros De Montaje	11 mm
Írculo Del Diámetro De Los Orificios De Montaje	165 mm
Peso Del Producto	11.9 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27.0 cm
Paquete 1 Ancho	27.0 cm
Paquete 1 Longitud	48.2 cm
Paquete 1 Peso	8.0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓ Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas


Ficha técnica del producto

BSH1401P12A1A

Esquemas de dimensiones

Dimensiones de los servomotores

Ejemplo con conectores rectos

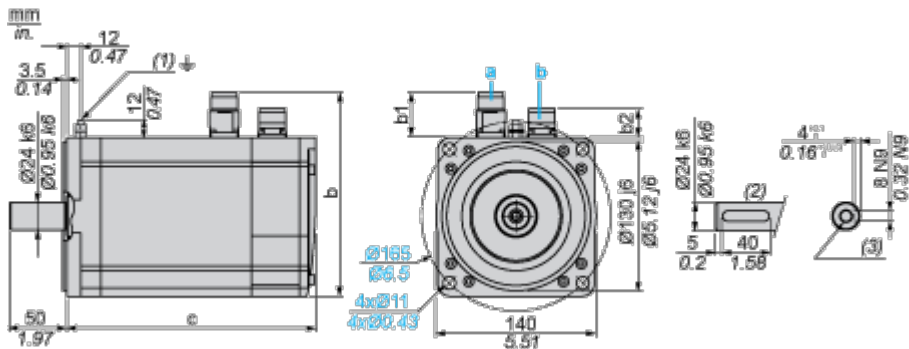

- a: Alimentación para freno de servomotor
- b: Alimentación para codificador de servomotor
- (1) Tornillo M4
- (2) Extremo de eje, ranura con chaveta (opcional)
- (3) Para tornillos M8 × 19 mm/M8 × 0,75 in

Dimensiones en mm

Conectores rectos			Conectores en ángulo giratorios			c (sin freno)	c (con freno)
b	b1	b2	b	b1	b2		
178	39,5	25,5	178	39,5	39,5	218	256

Dimensiones en pulgadas


Conectores rectos			Conectores en ángulo giratorios			c (sin freno)	c (con freno)
b	b1	b2	b	b1	b2		
7,00	1,55	1,00	7,00	1,55	1,55	8,58	10,07

Curvas de rendimiento

Tensión de alimentación trifásica de 400 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32-D30N4

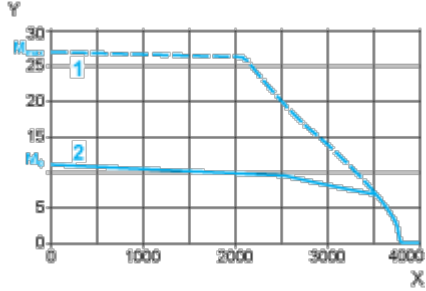

X Velocidad en rpm

Y Par en Nm


1 Pico de par

2 Par continuo

Tensión de alimentación trifásica de 480 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D30N4

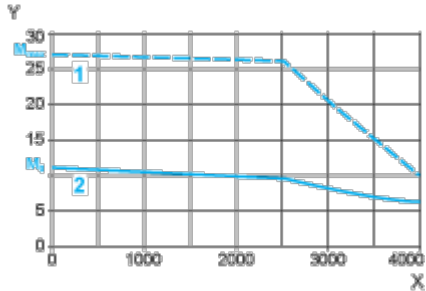

X Velocidad en rpm

Y Par en Nm

1 Pico de par

2 Par continuo